

Luftheizgerät D 3 L



Informationsblatt zum Werkseinbau

® Eberspächer


J. Eberspächer
Eberspächerstr. 24
D-73730 Esslingen
Telefon (zentral)
(0711) 9 39-00
Telefax
(0711) 9 39-0500

Luftheizgerät D 3 L in MB 100 D



Bestell Nr.

Luftheizgerät D 3 L - 12 Volt
25 1794 05 00 00

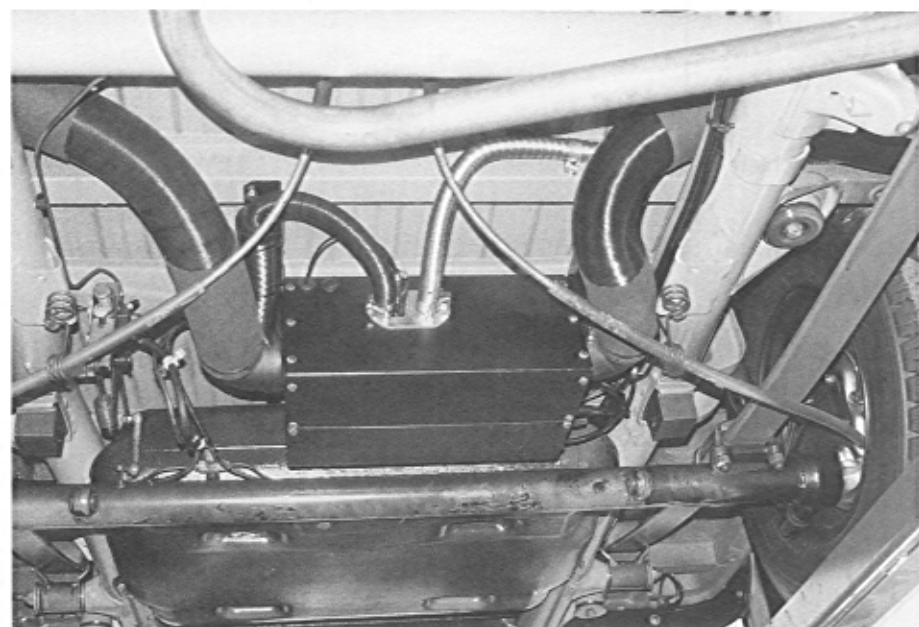

- 1 Heizgerät eingebaut im Kasten
- 2 Flexibles Rohr für Umluftansaugung
- 3 Flexibles Rohr für Warmluftführung
- 4 Abgasrohr
- 5 Verbrennungsluftansaug-schalldämpfer
- 6 T - Rohrstück für Brennstoffentnahme
- 7 Heizungsschaltuhr
- 8 Warmluftausströmer
- 9 Umluftansaugung

Einbauplatz

Das Heizgerät D 3 L ist in einem Schutzkasten an der Fahrzeugunterseite, über der Hinterachse vor dem Kraftstofftank montiert.

Das Steuergerät ist im Schutzkasten eingebaut.

Die Heizungsschaltuhr ist anstelle der Serienuhr in die Dachkonsole eingebaut.

Brennstoffversorgung

Die Brennstoffentnahme erfolgt mit einem T - Stück, eingesetzt in Tanknähe in die fahrzeugeigene Rücklaufleitung.

Die Dosierpumpe ist im Schutzkasten eingebaut.

Warmluftführung / Umluftansaugung

Die Umluft wird durch ein flexibles Rohr und einem Einströmer - eingebaut im Fahrzeugboden auf der rechten Fahrzeugseite - angesaugt.

Die Warmluft strömt durch ein flexibles Rohr und einem Ausströmer - eingebaut im Fahrzeugboden auf der linken Fahrzeugseite - aus.

Abweichungen vom Handelsgerät

Das Heizgerät D 3 L ist mit einer zusätzlichen Überhitzungsschmelzsicherung ausgerüstet.

Sonderteile	Bestell Nr.
Überhitzungsschmelzsicherung	25 1576 01 03 00
	MB - Nr. 000 821 08 64
Schutzkasten - Mantel	25 1794 05 02 00
Schutzkasten - Wand, li	25 1794 05 03 00
Schutzkasten - Wand, re	25 1794 05 04 00

