

## **Brennstoffentnahme bei Fahrzeugen mit Fördereinheit 1KO 919 050 Q**

### **VW Golf V / Golf Plus**

Diesel

ab Modell KW 46 / 2006

VW Golf V ab Fahrgestell-Nr.: WVVZZZ1KZ7W113573

VW Golf Plus ab Fahrgestell-Nr.: WVVZZZ1KZ7W561023



#### **ACHTUNG!**

Warnung vor Gefahr:


Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heizsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und eine Spezialausrüstung.

Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Firmentraining nicht erfolgreich abgeschlossen und dabei die notwendigen technischen Fähigkeiten erworben haben und die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen nicht zur Verfügung stehen.

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Reparaturanleitungen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau durch ungeschultes Personal zurückzuführen sind.

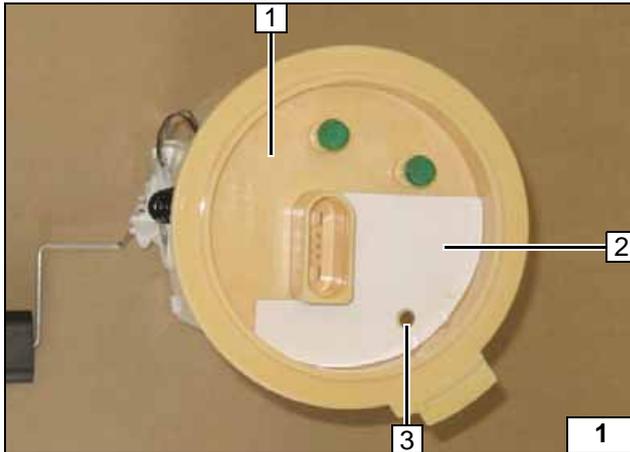


Tankarmatur 1 gemäß Herstellerangaben ausbauen!

- 2 Schablone
- 3 Lochbild übertragen, Bohrung  $\varnothing$  6mm



Tankarmatur vorbereiten

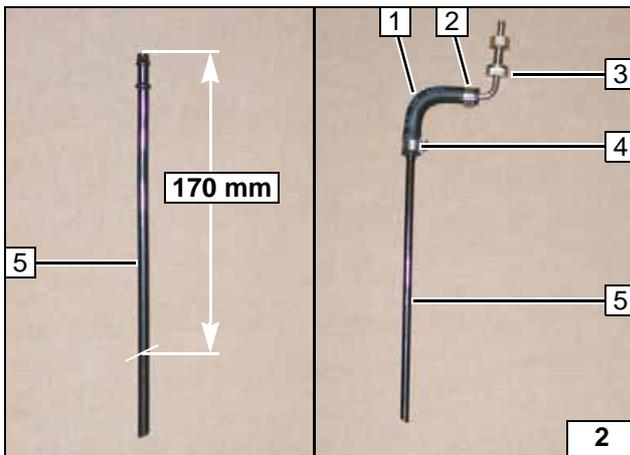


Entnahmerohr 5 schräg ablängen. Tankentnehmer komplettieren. Caillauschelle  $\varnothing$  8mm 2 hinter der Wulst und Caillauschelle  $\varnothing$  10mm 4 zwischen den Wülsten montieren!

- 1 90°- Formschlauch 3,5 x 4,5mm
- 3 Tankentnehmer




Tankentnehmer vorbereiten

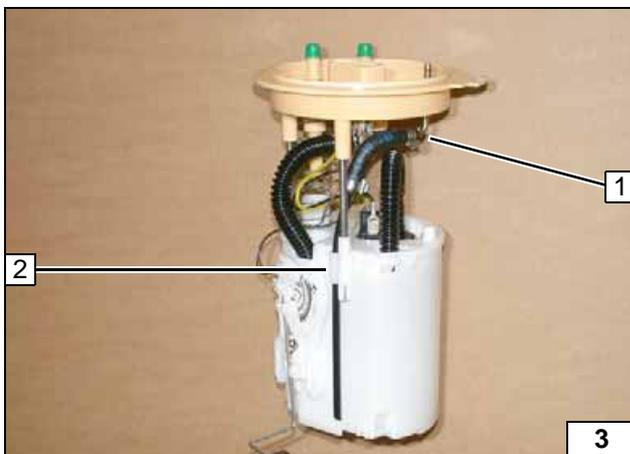

Entnahmerohr durch Durchführung 2 verlegen, Tankentnehmer 1 einsetzen!



Tankentnehmer einsetzen

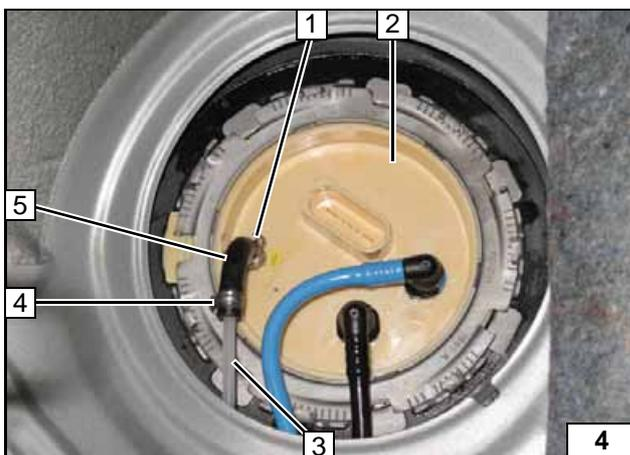


Tankarmatur 2 gemäß Herstellerangaben einbauen! 90°- Formschlauch 5 bei  $\varnothing$  3,5mm um 10mm kürzen!

- 1 Caillauschelle  $\varnothing$  8mm
- 3 Brennstoffleitung zur Dosierpumpe
- 4 Caillauschelle  $\varnothing$  10mm



Brennstoffleitung anschließen

Schablone Tankarmatur

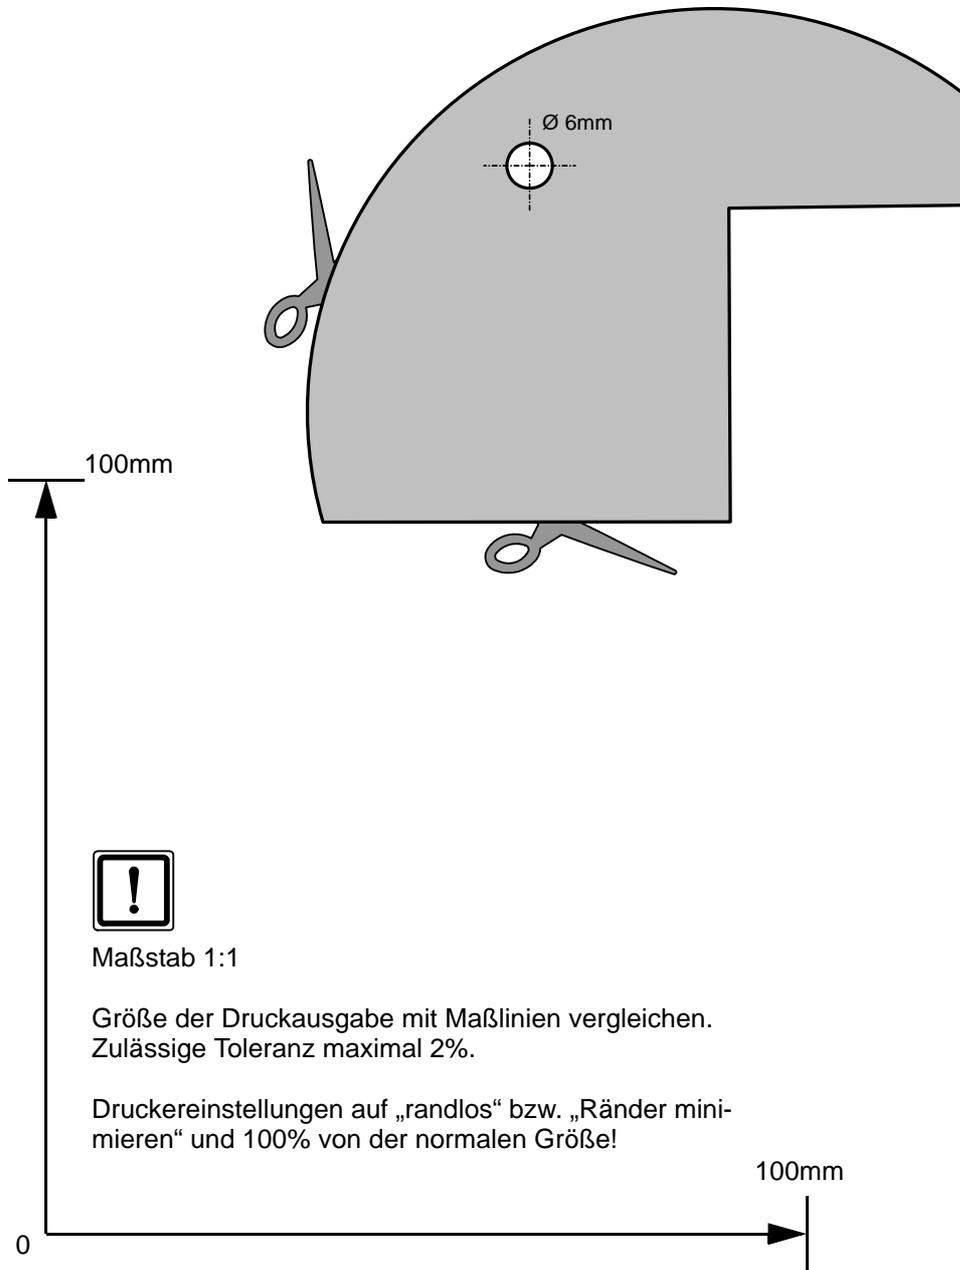

Maßstab 1:1

Größe der Druckausgabe mit Maßlinien vergleichen.  
Zulässige Toleranz maximal 2%.

Druckereinstellungen auf „randlos“ bzw. „Ränder minimieren“ und 100% von der normalen Größe!

**Webasto**  
*Feel the drive*

Webasto AG  
Postfach 80 - 82132 Stockdorf  
Hotline 01805 / 932278 - Hotfax 0395 / 5592-353  
<http://www.webasto.de>